



YAT15-01181C1

1-18GHz 1位数控衰减器芯片 数据手册

四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品介绍

YAT15-01181C1是一款1位数控衰减器产品，频率范围为1-18GHz，插入损耗0.7dB。采用0V/-5V逻辑控制，开关速度小于30ns。该芯片背面既是直流地也是交流地。

YAT15-01181C1的额定衰减值为10dB。主要用于雷达、通信和仪器仪表应用。


该芯片采用0.18 μ m PHEMT工艺制造。

关键技术指标

- 工作频率：1-18GHz
- 插入损耗：0.7dB
- 衰减值：10dB
- 衰减精度： ± 0.3
- 0/-5V逻辑控制
- 开关速度：30ns
- 输入/输出驻波：1.3/1.3
- 芯片尺寸：0.82mm \times 1.1mm \times 0.1mm

应用领域

- 雷达
- 通信
- 仪表

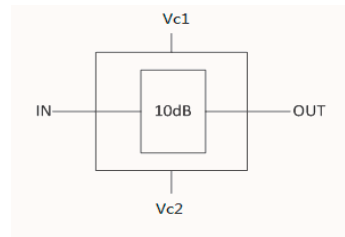

YAT15-01181C1框图



YAT15-01181C1
数据手册

极限值

参数	符号	数值
控制电平范围	Vc1,Vc2	-8V~0.5V
最大输入功率	Pin	+25dBm
存储温度	T _{STG}	-65°C~150°C
使用温度	T	-55°C~125°C

超过以上任何一项最大限额都可能造成永久损坏。

电性能参数 (TA=+25°C)

参数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	1~18			GHz
插入损耗		0.7		dB
输入驻波		1.3		—
输出驻波		1.3		—
衰减值	10			dB
衰减精度	9.7	10	10.3	dB

注释 1:

RMS 值是均方根误差, 参照如下定义:

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_N^2}{N}}$$


其中 x_i 表示测量值与理论值的差。




典型曲线

YAT15-01181C1
数据手册


插入损耗

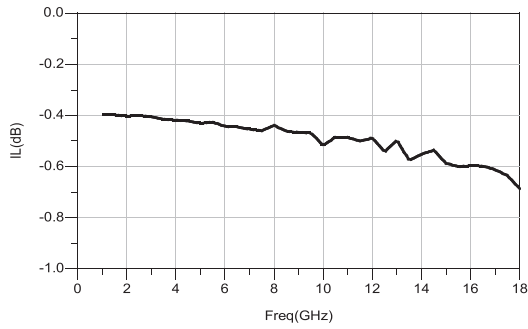


输入驻波

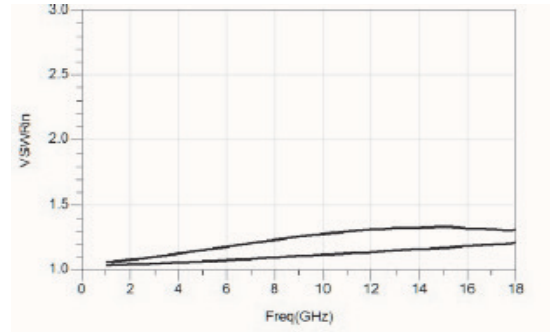

衰减量

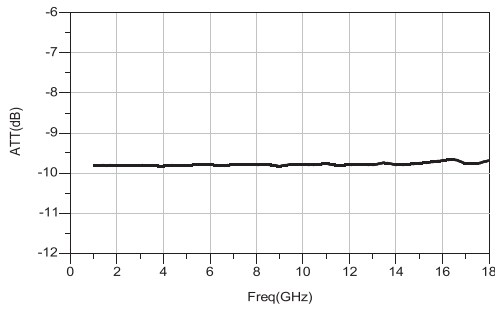

输出驻波

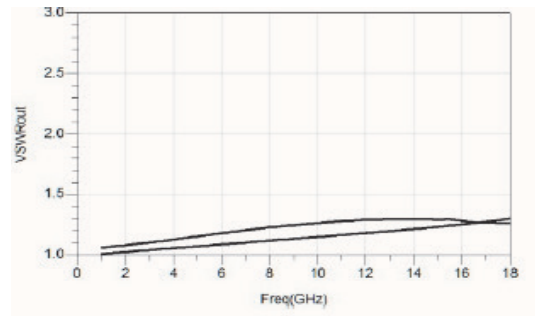




YAT15-01181C1
数据手册

真值表

状态	Vc1	Vc2
基态	-5	0
10dB	0	-5

物理参数




注：所有尺寸单位为微米（um）；压点尺寸 100×100 um²。



注意： 本产品是高性能的射频器件，不当的操作会损害本产品。所有的操作必须符合标准的ESD保护标准。更多保护措施请查阅益丰公司文档“OM-CI-MV/ 001/ PG”。

芯片装配图

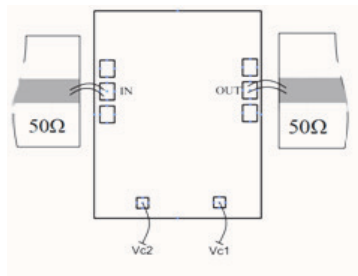



YAT15-01181C1
数据手册

焊盘定义

焊盘符号	功能描述
IN	射频信号输入
OUT	射频信号输出
Vc1,Vc2	控制端口 0/-5V

注意事项

- 1) 在净化环境中使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤，使用时需小心；
- 3) 输入输出用两根键合线（直径 25um 金丝），键合线尽量短（低于 400um）；
- 4) 输入输出无隔直电容；
- 5) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度低于 300℃，烧结时间尽量短，低于 30 秒；
- 6) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 7) 干燥氮气环境储存

封装信息

编号	封装类型	版本	描述
YAT15-01181C1	裸片	C1	PHEMT 半导体芯片. 外部尺寸:0.82mm×1.1mm×0.1mm (公差 :15 μm 切割后). 背面材料:TiAu

采购信息

编号	封装	版本	描述
YAT15-01181C1	裸片	C1	1位1-18GHz衰减器



YAT15-01181C1 数据手册

定义

极限值定义

极限值是根据绝对最大额定值系统(IEC60134) 给出的。压力高于一个或多个极限值，会造成对该产品的永久性损坏。这些是压力额定值，并且以这些额定值或者其它任何高于规定额定值的条件去操作器件将得不到任何保证。长时间的极限值操作可能会影响产品的可靠性。

使用方法

在此描述的产品的使用方法仅起说明作用。在没有进一步测试或修正的情况下，益丰不作任何陈述或保证：这些使用方法将适用于特定用途。

免责声明

生命保障类应用

这些产品并非为生命保障应用、器件或系统而设计的，因此，这些产品的故障可能会导致人身伤害。

若益丰的客户在生命保障类应用中使用或销售这些产品，应自担风险，并同意全部赔偿此类应用给益丰公司造成的任何损失。

修改权限

益丰公司持有对产品做出修改的权利，恕不另行通知，修改包括对电路、标准单元或软件进行设计或性能修改。除非另有说明，益丰公司对这些产品的使用不承担任何责任或义务，不在任何专利、版权、或侵权下转让许可或权利，也不会做出任何陈述或保证：这些产品不受专利、版权或侵权限制。

文件历史记录：版本 1.1，最新更新2021年3月3日 星期三