

产品介绍

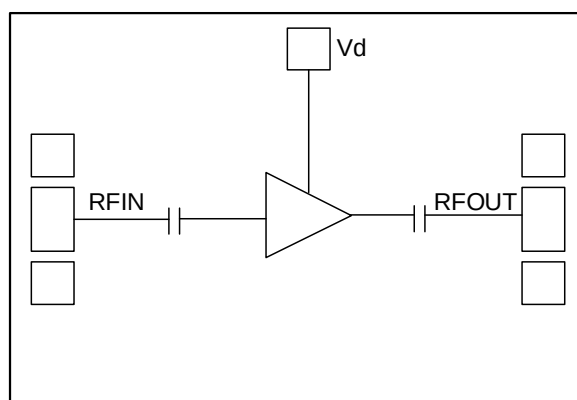
YLN118-0112A3 是一款性能优良的低噪声放大器芯片,频率范围覆盖 1~12GHz,小信号增益 17.5dB,噪声系数 1.4dB,输出 1dB 压缩功率 20dBm,饱和输出功率 21dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺,保证良好接地,不需要额外的接地措施,使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围: 1-12GHz
- 小信号增益: 17.5dB
- 输出1dB压缩功率: 20dBm
- 饱和输出功率: 21dBm
- 噪声系数: 1.4dB
- 输入回波损耗: 13dB
- 输出回波损耗: 15dB
- 供电: +5V@43.1mA
- 芯片尺寸: 1.60mm × 1.25mm × 0.10mm

功能框图

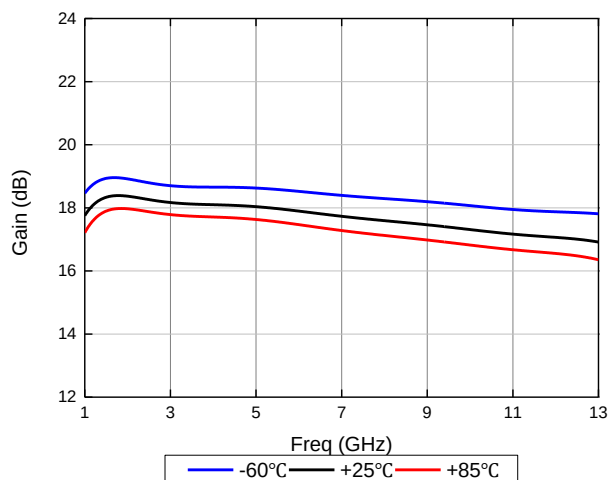
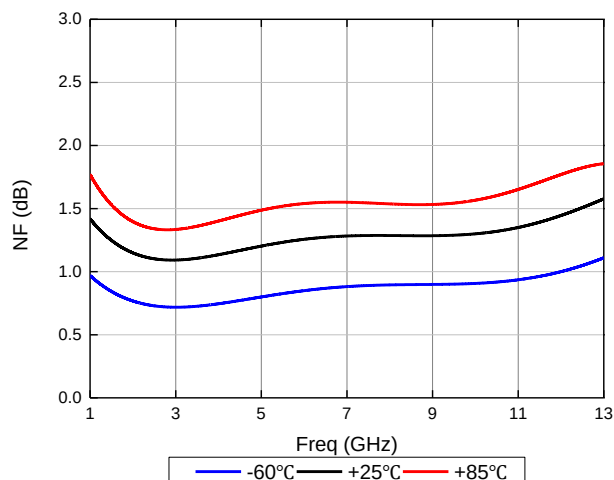
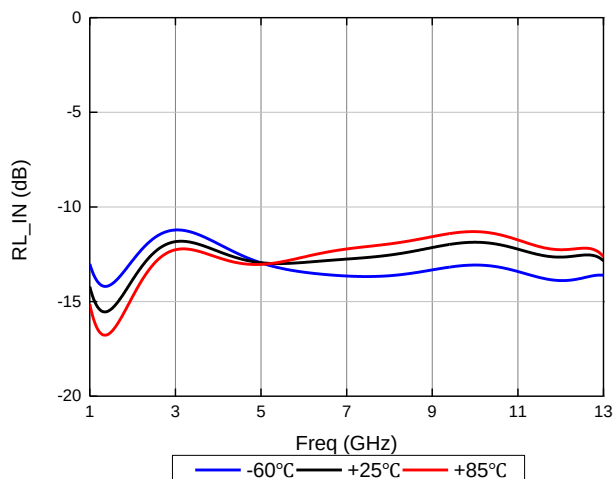
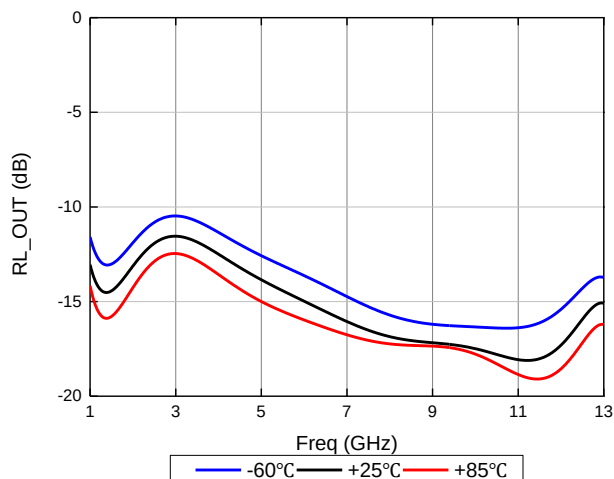
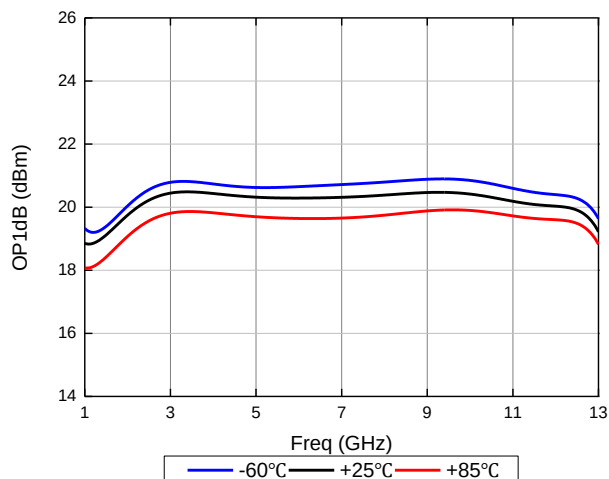
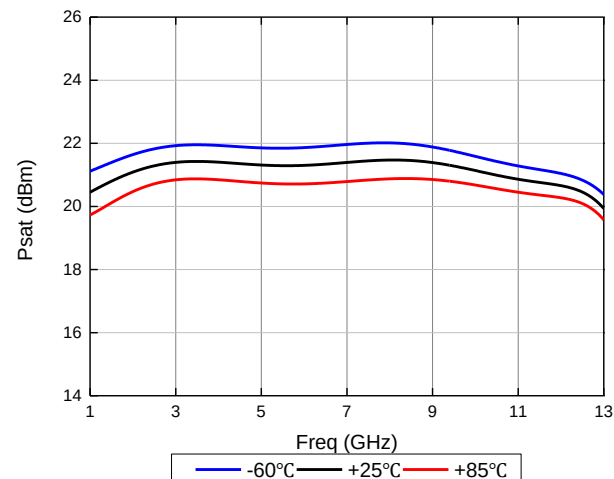


电性能表 (T_A=+25℃, V_d=+5V)

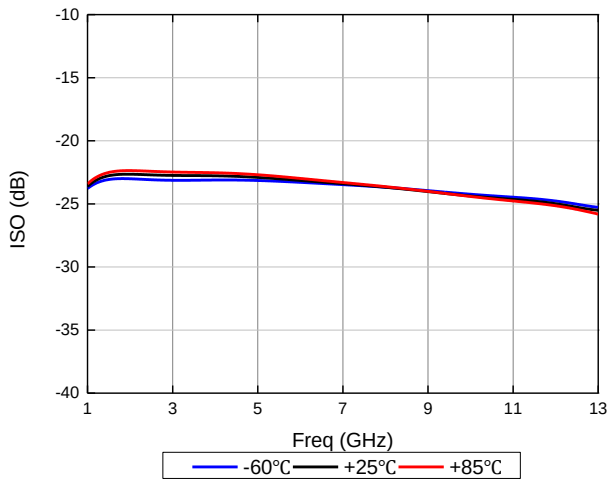
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	1	—	12	GHz
小信号增益	Gain	17	17.5	18.5	dB
增益平坦度	ΔG	—	±0.75	—	dB
噪声系数	NF	1.1	1.4	1.5	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	19	20	20.5	dBm
饱和输出功率	Psat	20.5	21	21.5	dBm
输入回波损耗	RL_IN	12	13	16	dB
输出回波损耗	RL_OUT	12	15	18	dB
静态工作电流	IDQ	—	43.1	—	mA

使用限制参数

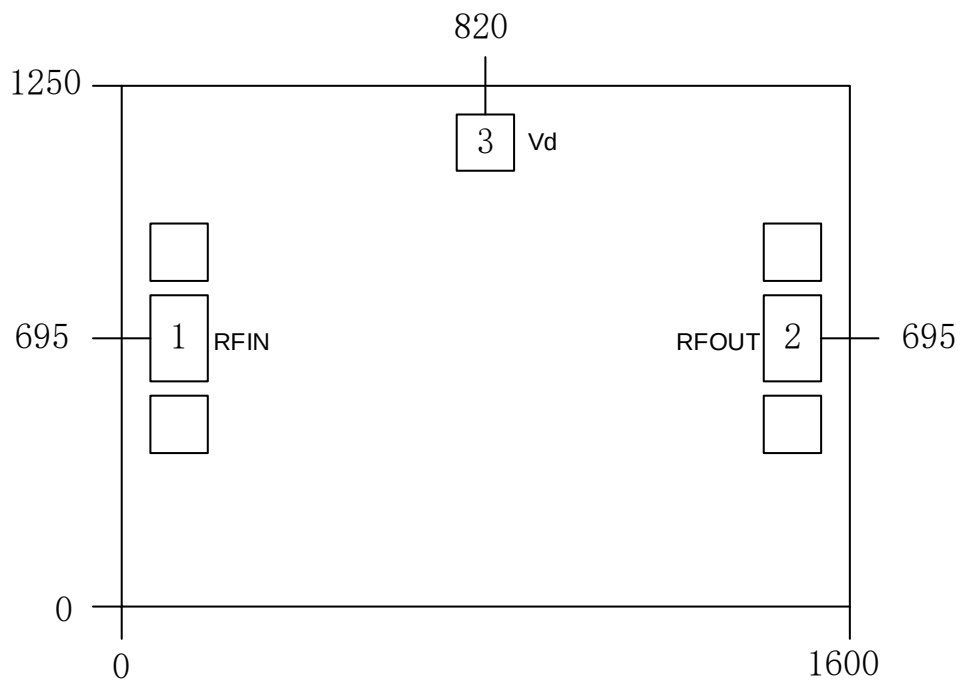
最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65℃ ~ +150℃
工作温度	-60℃ ~ +85℃

测试曲线 (Vd=+5V)
小信号增益

噪声系数

输入回波损耗

输出回波损耗

输出1dB压缩功率

饱和输出功率


反向隔离度



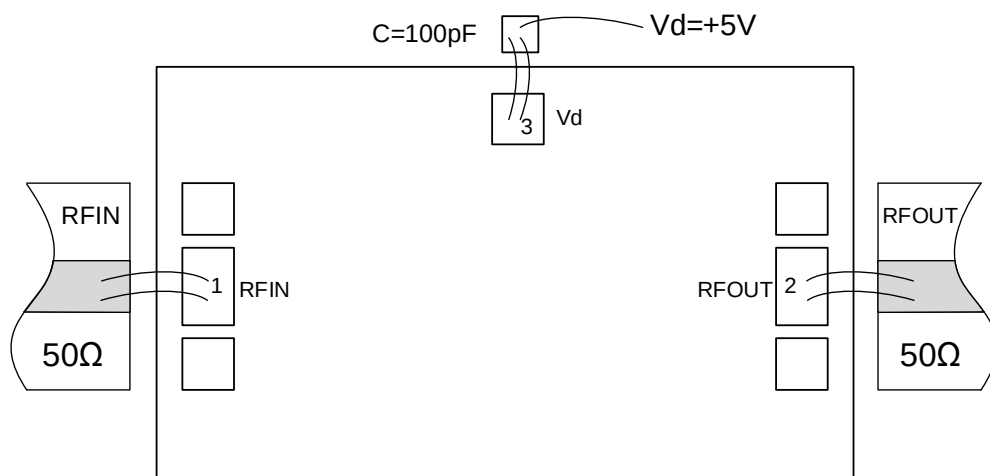
芯片端口图（单位：μm）



端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFIN	射频信号输入端，无需外接隔直电容	RF
2	RFOUT	射频信号输出端，无需外接隔直电容	RF
3	Vd	LNA 漏极正电，建议外加 100pF 电容	+5V

建议装配图



注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25μm 金丝），键合线尽量短，不要长于 300μm；
- 4) 烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。