

产品介绍


YLN229-0020A3 是一款性能优良的低噪声放大器芯片,频率范围覆盖 0.5~20GHz,小信号增益 28dB,噪声系数 2.2dB,输出 1dB 压缩功率 17dBm,饱和输出功率 17dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺,保证良好接地,不需要额外的接地措施,使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围: 0.5-20GHz
- 小信号增益: 28dB
- 噪声系数: 2.2dB
- 输入回波损耗: 17dB
- 输出回波损耗: 12dB
- 输出 1dB 压缩功率: 17dBm
- 饱和输出功率: 17dBm
- 供电: +5V@74mA
- 芯片尺寸: 2.393mm × 1.00mm × 0.10mm

功能框图

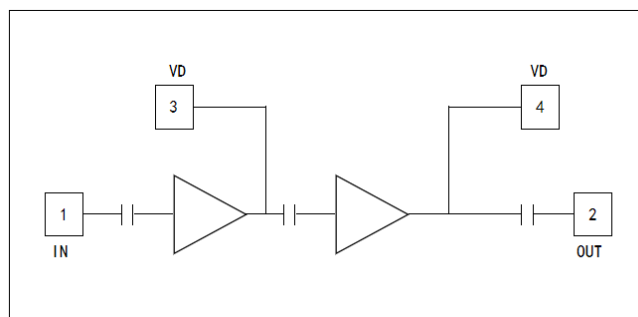

电性能表 (T_A=+25°C, VD=+5V)


参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	0.5	—	20	GHz
小信号增益	Gain	26.5	28	28.5	dB
增益平坦度	ΔG	—	±1	—	dB
噪声系数	NF	—	2.2	3.2	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	15	17	—	dBm
饱和输出功率	Psat	16.5	17	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	7	17	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	10.5	12	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	74	—	mA
输出三阶交调功率	OIP3	25	27	—	dBm

使用限制参数


最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 (VD=+5V)


小信号增益

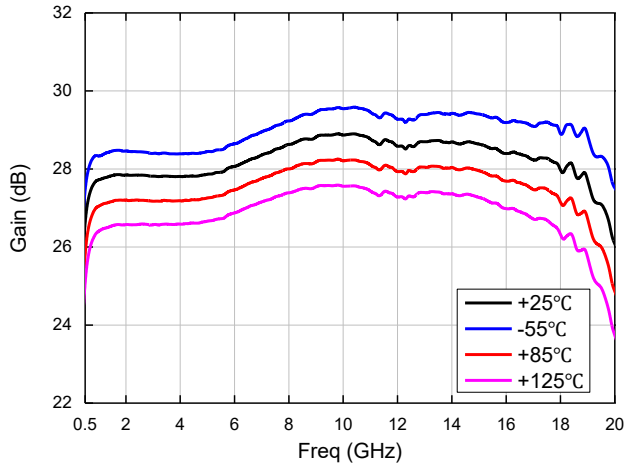


噪声系数

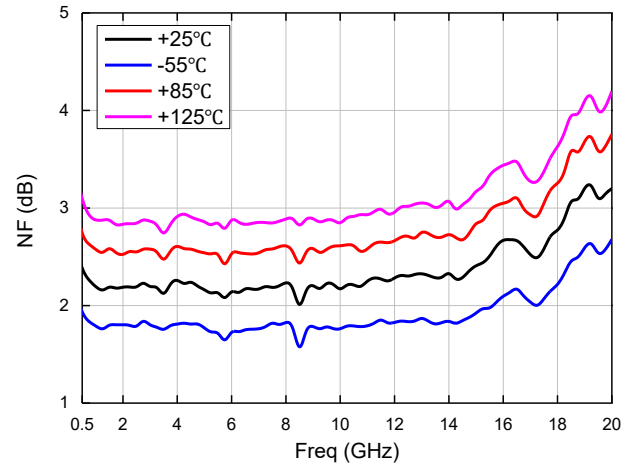


输入回波损耗

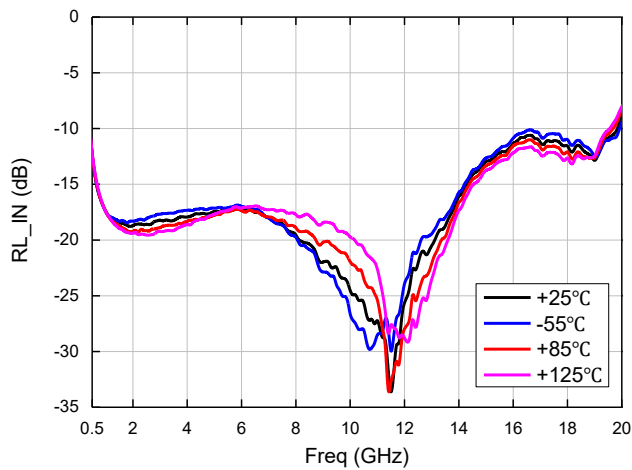


输出回波损耗

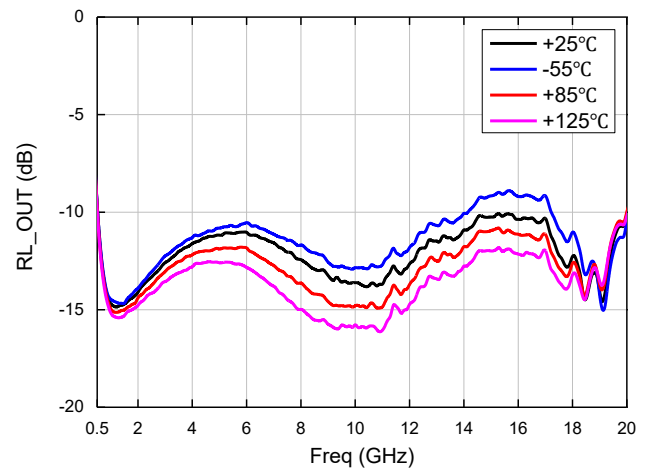



输出1dB压缩功率

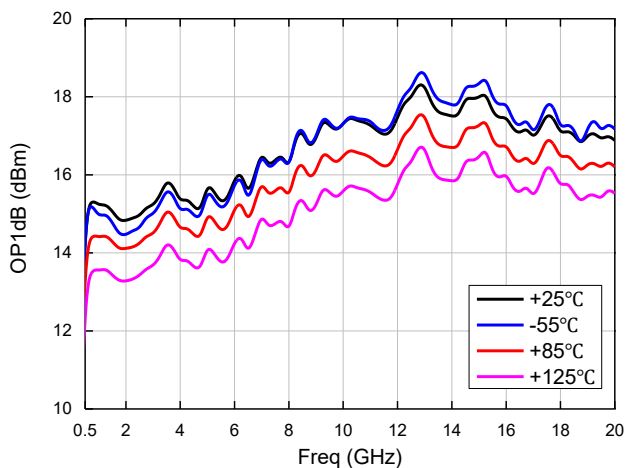

饱和输出功率

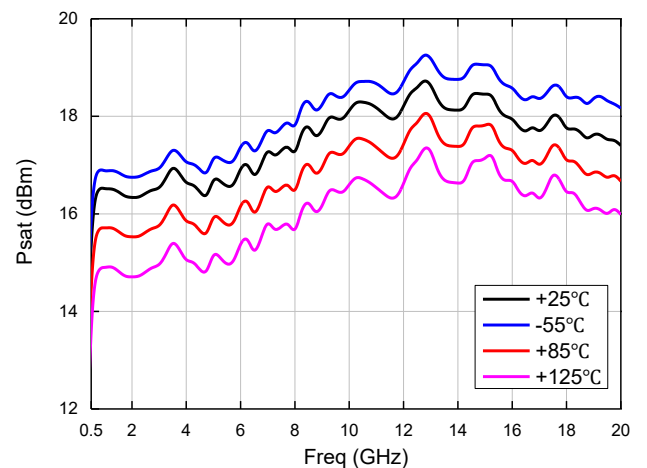


输出三阶交调功率

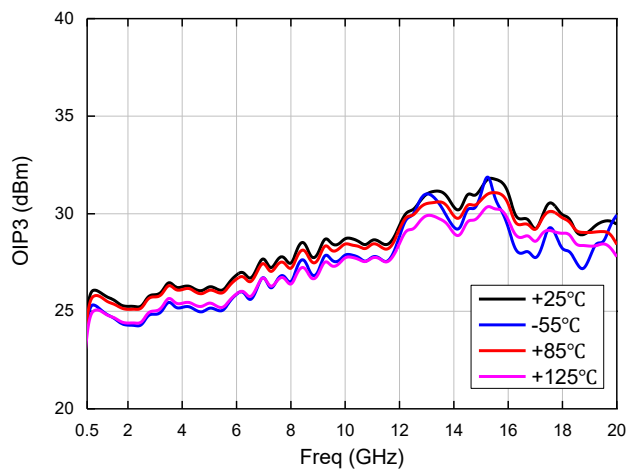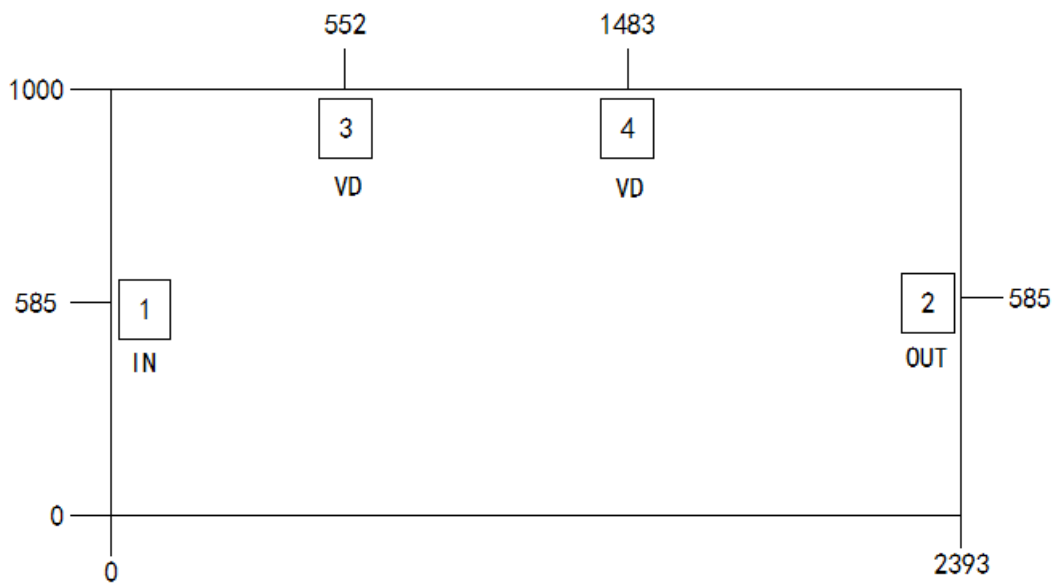
芯片端口图 (单位: μm)


端口定义

端口序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入, 无需外接隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出, 无需外接隔直电容	RF
3、4	VD	电源正电	+5V

建议装配图

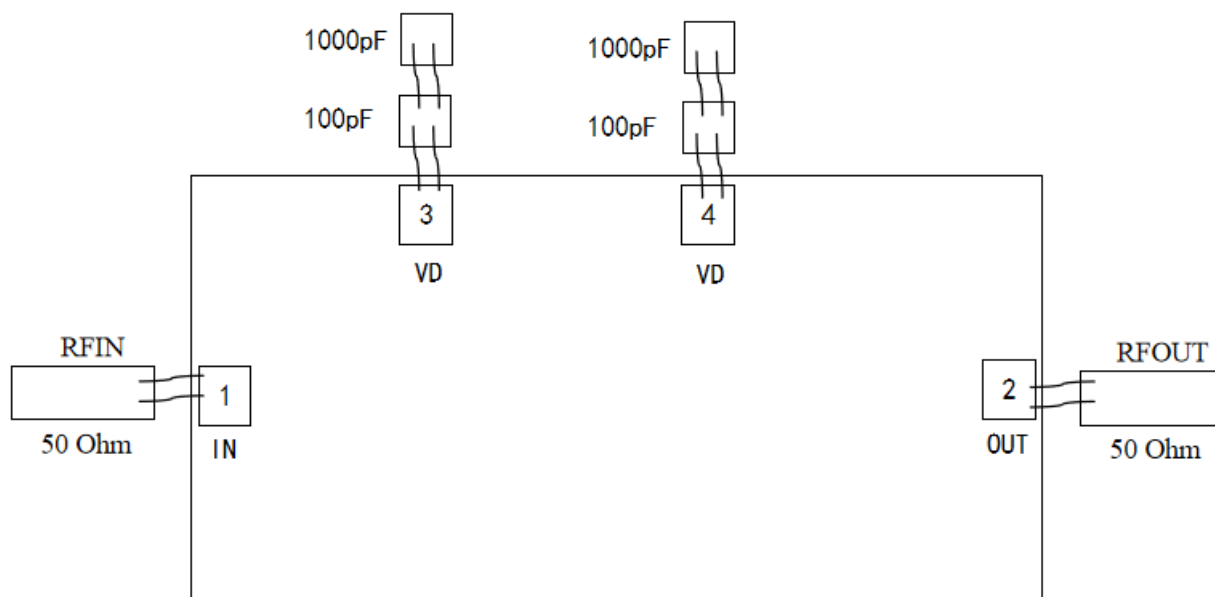

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 $25\mu\text{m}$ 金丝），键合线长度为 $400\mu\text{m}$ 左右；
- 4) 烧结温度不要超过 300°C ，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。