产品介绍


YLN219-0006A1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 DC-6GHz，小信号增益 20dB，噪声系数 0.7dB，输出 1dB 压缩功率 21dBm，输出三阶交调功率 32dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：DC-6GHz
- 小信号增益：20dB
- 噪声系数：0.7dB
- 输入回波损耗：18dB
- 输出回波损耗：16dB
- 输出 1dB 压缩功率：21dBm
- 输出三阶交调功率：32dBm
- 供电：+5V@74mA
- 芯片尺寸：0.80mm ×1.21mm × 0.10mm

功能框图

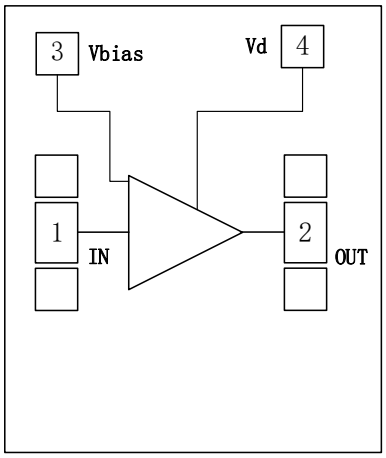

电性能表（T_A=+25℃，Vd=+5V）


参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	DC	—	6	GHz
小信号增益	Gain	—	20	—	dB
增益平坦度	ΔG	—	±1.6	—	dB
噪声系数	NF	—	0.7	—	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	19.5	21	—	dBm
饱和输出功率	Psat	20	21.5	—	dBm
输出三阶交调功率	OIP3	31	32	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	16	18	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	15	16	—	dB
隔离度	ISO	—	25.8	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	74	—	mA

使用限制参数


最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65℃～+150℃
工作温度	-55℃～+125℃

测试曲线（Vd=+5V）


小信号增益

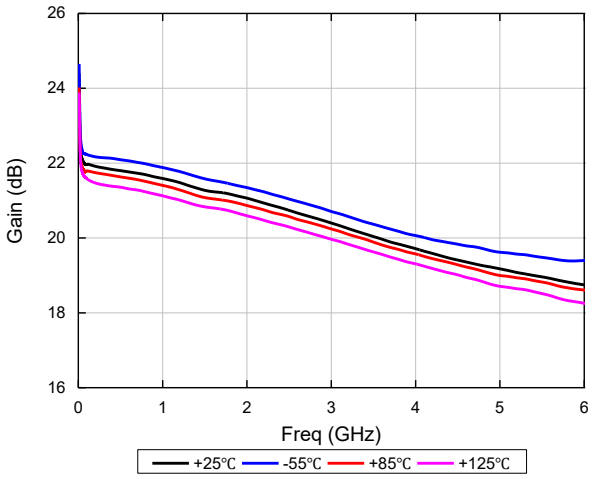


噪声系数

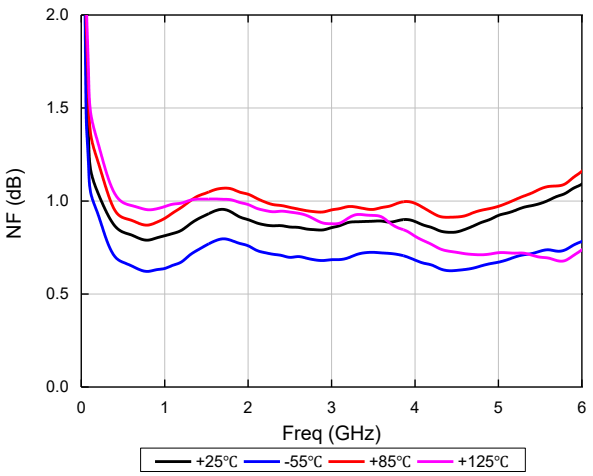


输入回波损耗

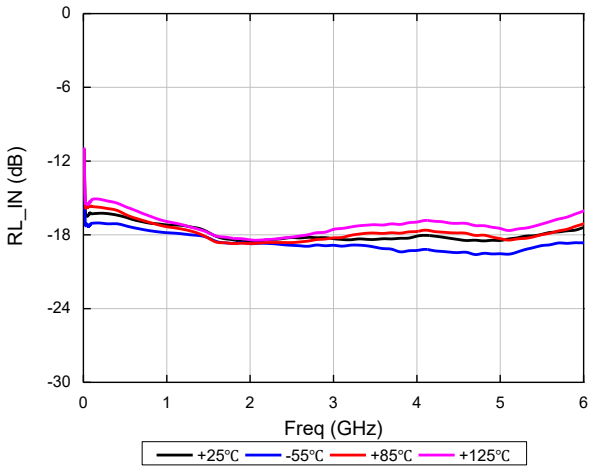


输出回波损耗

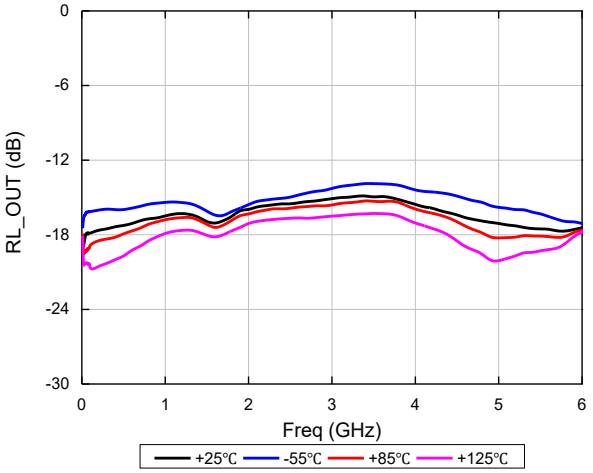


输出 1dB 压缩功率

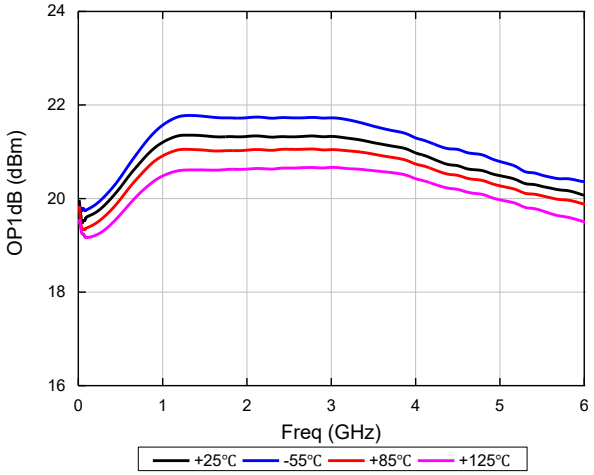


饱和输出功率

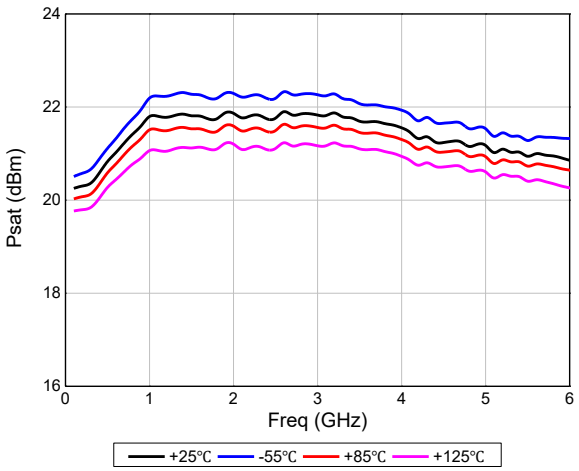


输出三阶交调功率

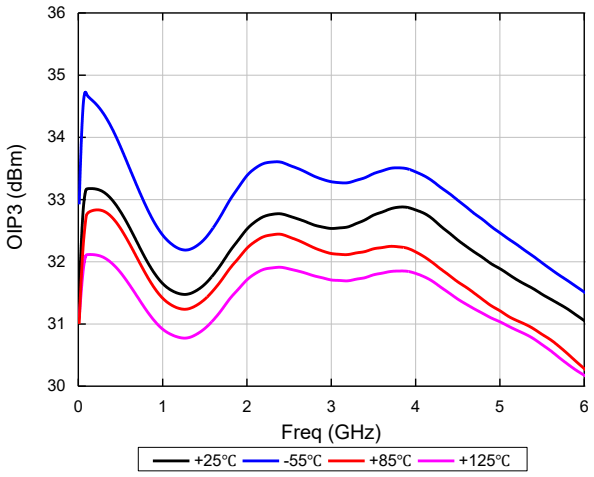

隔离度

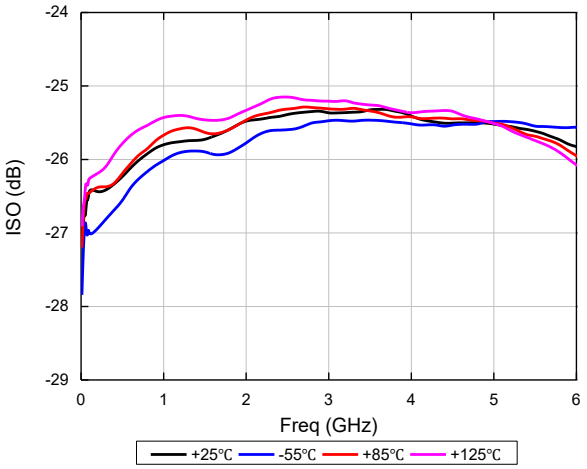


芯片端口图（单位：μm）

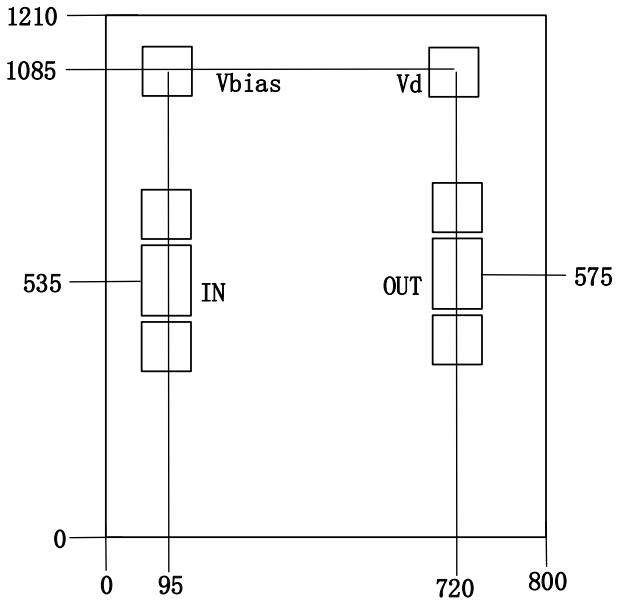

端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端，需外接隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输入端，需外接隔直电容	RF
3	Vd	电源正极	+5V
4	Vbias	栅极偏置	/

建议装配图

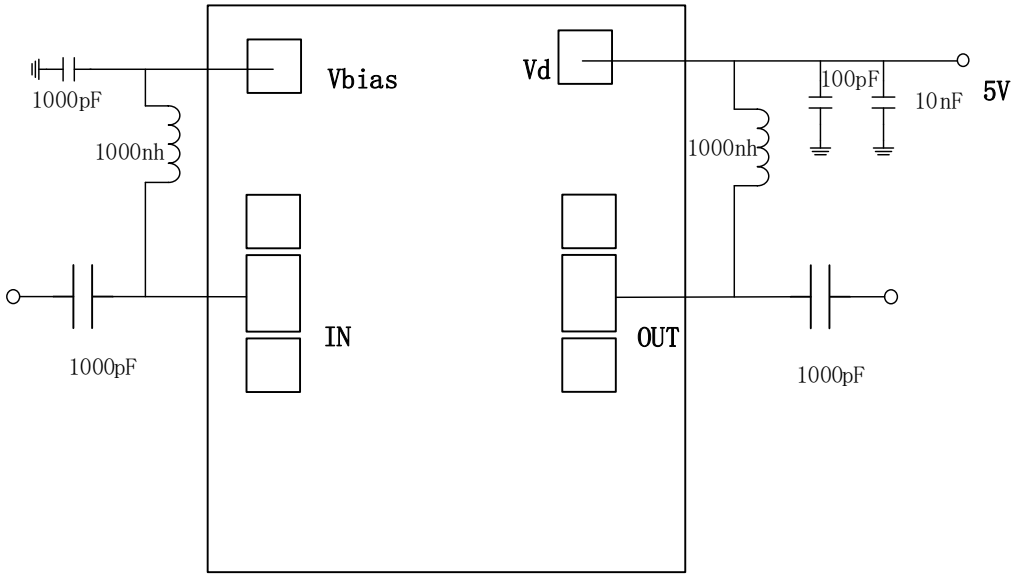

注意事项

1） 在净化环境装配使用；
2） GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
3） 输入输出用 2 根键合线（直径 25μm 金丝），键合线长度为 400μm 左右；
4） 烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
5） 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
6） 干燥、氮气环境储存；
7） 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。